

→ PŘÍPADOVÁ STUDIE

# NÁTĚR VNITŘNÍHO POVRCHU SKŘÍNÍ KOZLÍKOVÉHO ČERPADLA TYP NSCS 150-400



**CorroTech**  
SURFACE TREATMENT

NÁTĚROVÉ SYSTÉMY **CORROCOAT**

## Příprava podkladu

Odmaštění, omytí tlakovou vodou, abrazivní otryskání na stupeň čistoty Sa 2½, profil drsnosti ISO komparátor - Medium G, dočištěno pomocí ručního nástroje Bristle Blaster.

## Aplikace hmot



CORROCOAT Polyglass VEF NDFT 1200 µm

## Rozsah projektu

3 ks čerpadel

## Datum realizace

04/2015

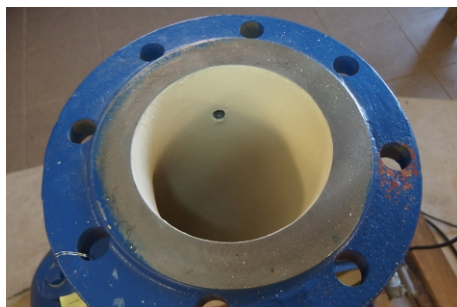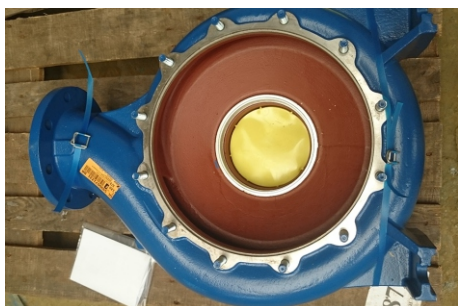

**CORROCOAT**

[WWW.CORROTECH.CZ](http://WWW.CORROTECH.CZ)

TECHNOLOGIE  
POVRCHOVÝCH ÚPRAV

CORROTECH  
Topolová 1456, 434 01 Most

T +420 414 120 299  
E [info@corrotech.com](mailto:info@corrotech.com)